




主 送	澄清函	发 自	甘肃省招标中心有限公司
收件人	各投标人	发件人	苗振宇
传 真		传 真	2909758
电 话		电 话	2909758
页 数	4 页	地 址	兰州市城关区飞雁街 118 号
主 题	通知	邮 编	730010
日 期	2025-5-9	邮 箱	1524686666@qq.com
讯 息	<input type="checkbox"/> 紧急 <input type="checkbox"/> 审阅 <input type="checkbox"/> 批示 <input type="checkbox"/> 回复 <input type="checkbox"/> 传阅	网 址	
备 注	如果传真不完整,请与发件人联系。	签 发	



澄 清 函 (1)

各投标人：


现将窑街煤电集团有限公司三矿储煤棚消防整改工程（招标编号：GZ2504169-YJMDJT）招标文件澄清如下：

问：一、结构图中，消防泵站平面图与基础平面图以及消防水池及泵房给排水修改图中，消防水池尺寸不一致（12m 和 14m），以哪个为准。

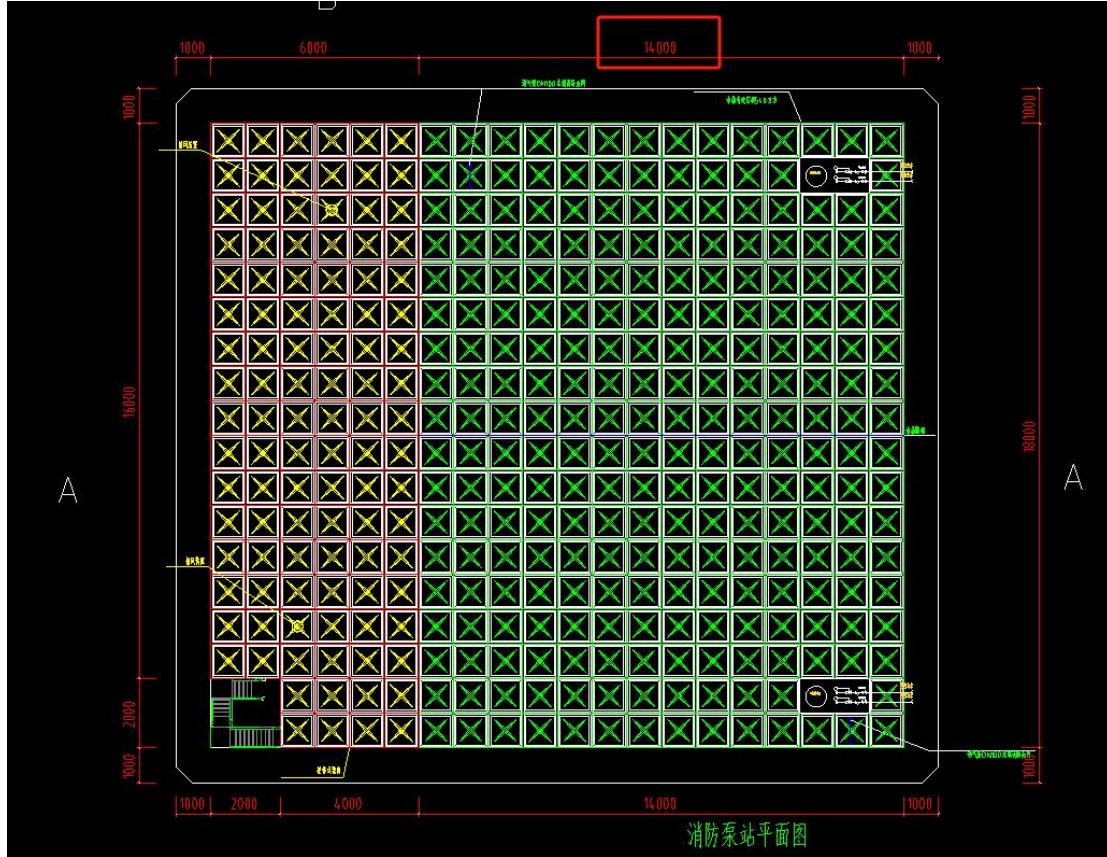


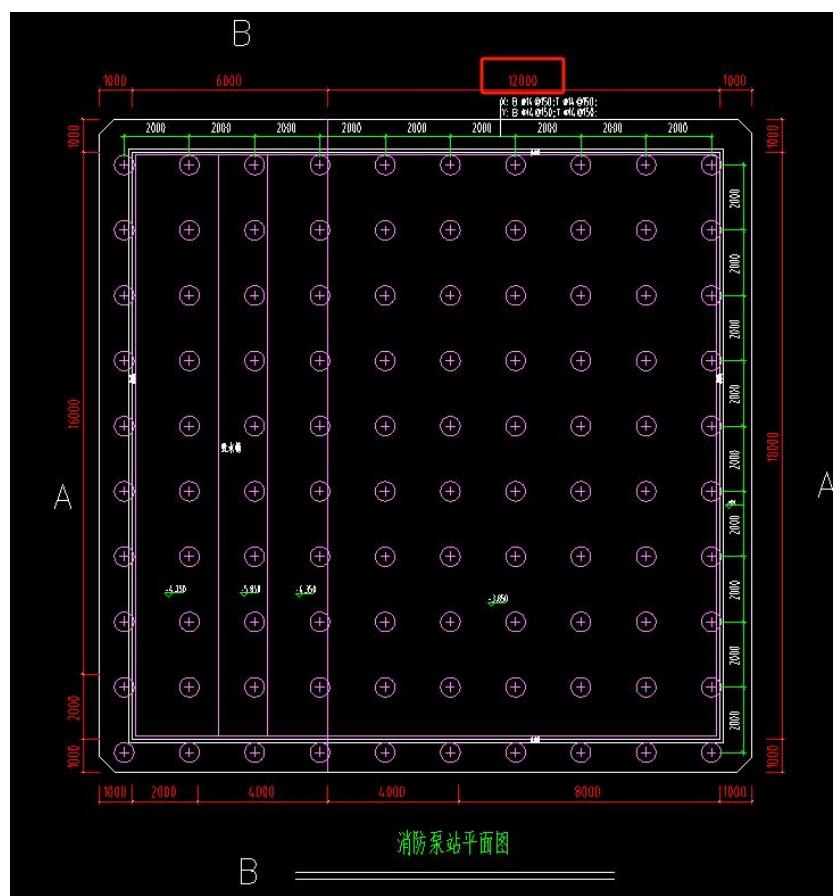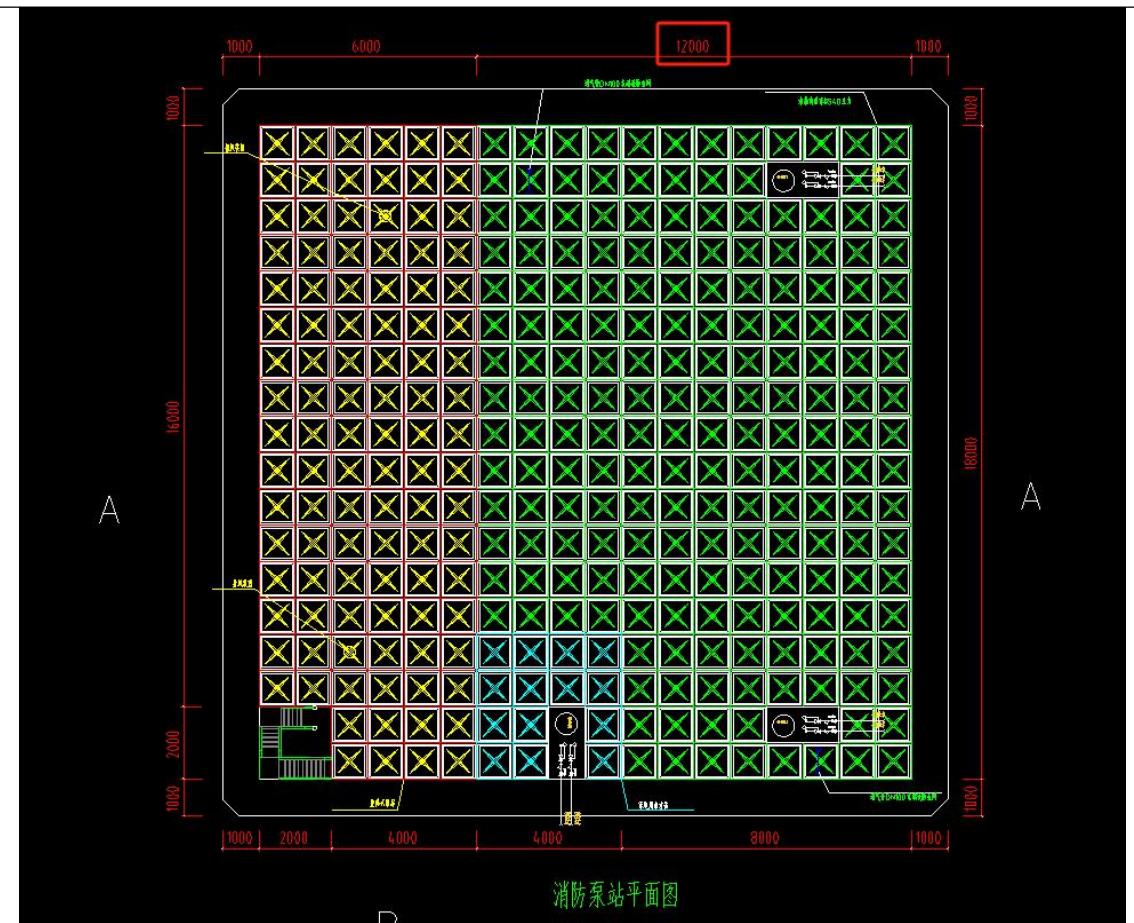

二、结构图结施 0002 消防泵站基础平面图中点位示意是否为地基处理桩基桩位图。

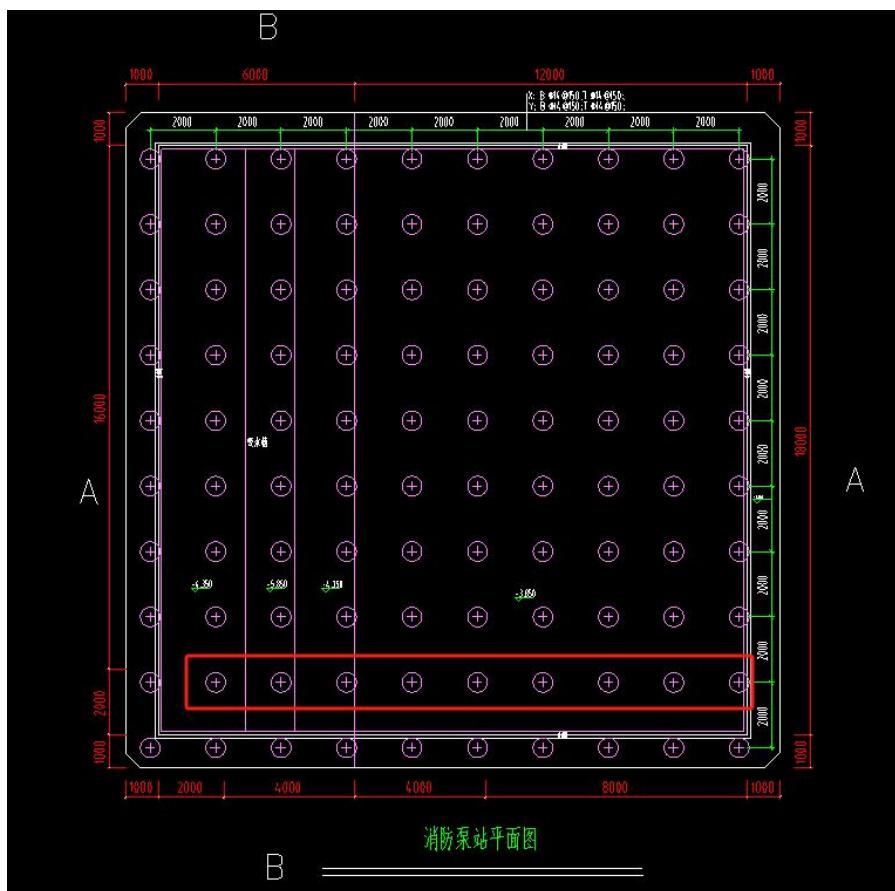

三、地埋水箱与筏板基础连接节点图中，是否指消防水池装配式水箱，侧板模块复合板材与筏板连接的示意图，连接节点部位有无防水构造具体做法。

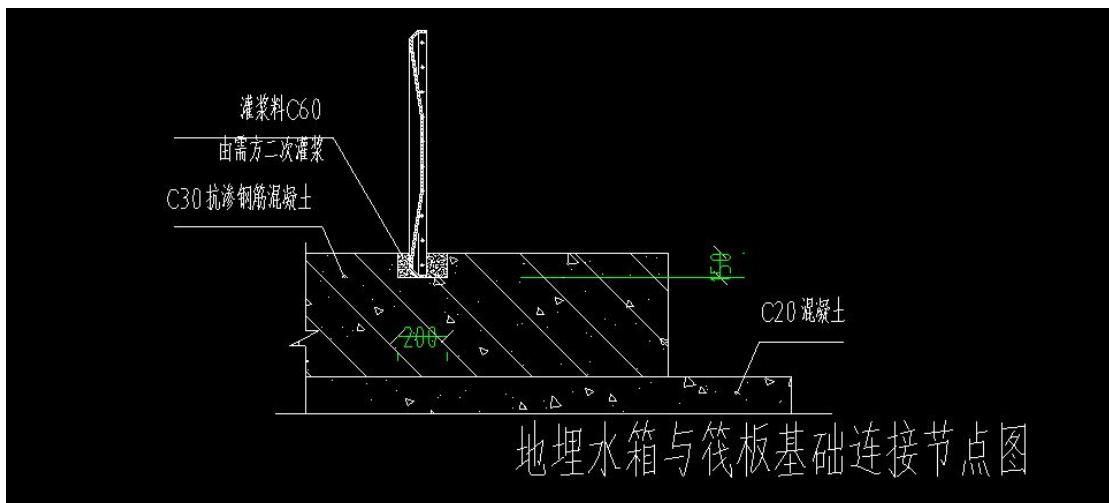


2、本消防系统——消火栓系统用水量标准：消火栓30 L/S, 压力=0.58 MPa; 消防水炮60 L/s, 压力=1.17 MPa

3、消防水池有效容积 540m^3 ；水池为装配式水箱，侧板模块规格宜采用 $1.0\text{m}\times 0.5\text{m}$ 、 $1.0\text{m}\times 1.0\text{m}$ 、 $1.0\text{m}\times 3.0\text{m}$ 等规格的复合板材（镀锌板+TPO塑料）板

材且厚度不低于3.0mm；顶板采用热镀锌+TPO塑料复合板材，埋地水箱内部应设置撑杆，撑杆采用管壁不低于3mm厚的热镀锌+TPO塑料复合钢管。

四、结施图 0003 基础剖面详图缺少设计做法说明中 5cm 防水层及保护层，明确有无此构造。

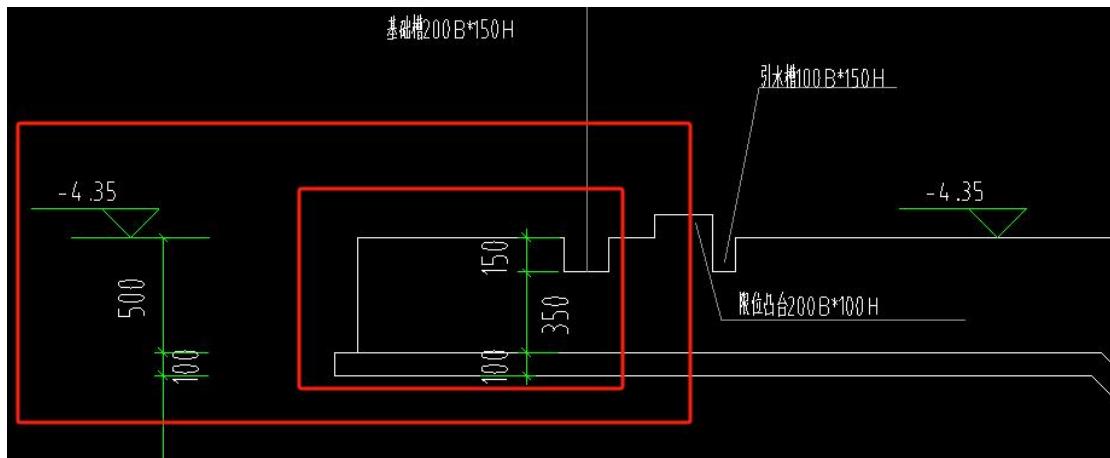

3. 混凝土保护层：基础 50mm；室外地坪以下墙、梁、柱、板，除外侧混凝土保护层最小厚度 50mm 以外，其它混凝土保护层最小厚度 35mm。

4. 地下室外墙、筏板混凝土设计抗渗等级为 P10。基础下设 100 厚 C15 素混凝土垫层 +50 厚（建筑防水层 +C15 细石混凝土保护层）。

5. 筏板应一次浇筑完毕，顶板和外墙也宜一次浇筑完毕，如墙体必须设置施工缝时，在基础以上 300 处设置钢板止水带一道，止水带必须贯通，且必须闭合。

答：

1. 结构图中，消防泵站平面图与基础平面图以及消防水池及泵房给排水修改图中，消防水池尺寸以 12m 为准。

2. 结构图结施 0002 消防泵站基础平面图中点位示意是地基处理桩基桩位图。

3. 地埋水箱与筏板基础连接节点图中，是指消防水池装配式水箱，板模块复合板材与筏板连接的示意图，连接节点部位防水构造具体做法咨询装配式水箱厂家，以厂家工艺图为准。

4. 结施图 0003 基础剖面详图不做设计做法说明中 5cm 防水层及保护层此构造。

请各投标人收到澄清后回函确认，并将盖章扫描件发电子邮件至 1524686666@qq.com。

甘肃省招标中心有限公司
2025 年 5 月 9 日